

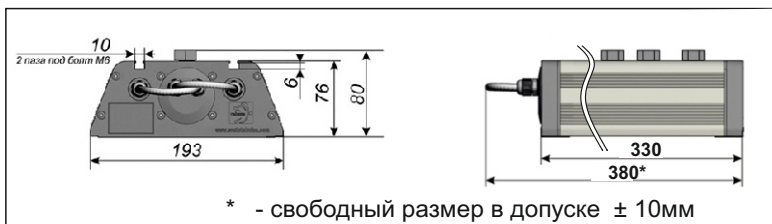


# Уличные и промышленные светильники

# ДиУС-90S

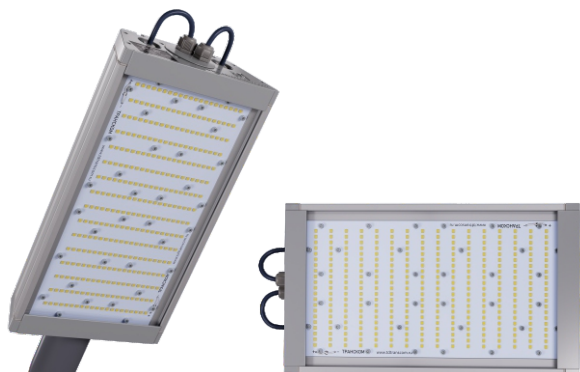

\* - свободный размер в допуске ± 10мм




По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно изготовление светильника с диапазоном рабочих температур от -60° до +50°


## Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	89
Световой поток, Лм	14607
Эффективность, Лм/Вт	164
КСС	Д120°
Индекс цветопередачи	> 80
Цветовая температура, К	4700-5300
Коэффициент пульсации, %	≤ 1
Материал рассеивателя	монокристаллический поликарбонат
Материал корпуса	анодированный алюминий
Вес светильника, кг	3,5
Артикул светильника	T-30-X-90-Д-XX-67**


## Диаграммы

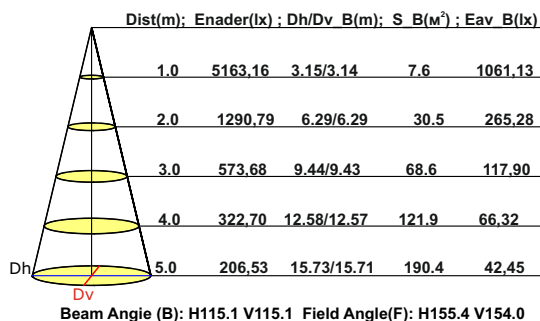

## Варианты применения

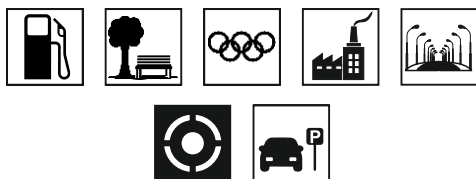


## Кривая силы света «Д»

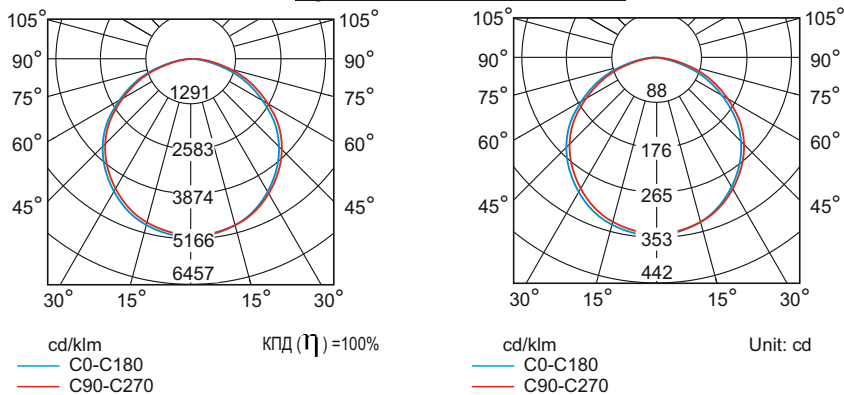

## Варианты крепления светильника

Варианты крепления светильника	Крепление на консоль	Крепление на скобу	Подвесное крепление на рым-болт	Крепление поворотное «Лира»	Крепление на кронштейн настенный
	135 мм				
Артикул XX	К	С	П	КП	КН

\*\* - Для артикула X: «У» - уличный, «П» - промышленный



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru  
 Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru

